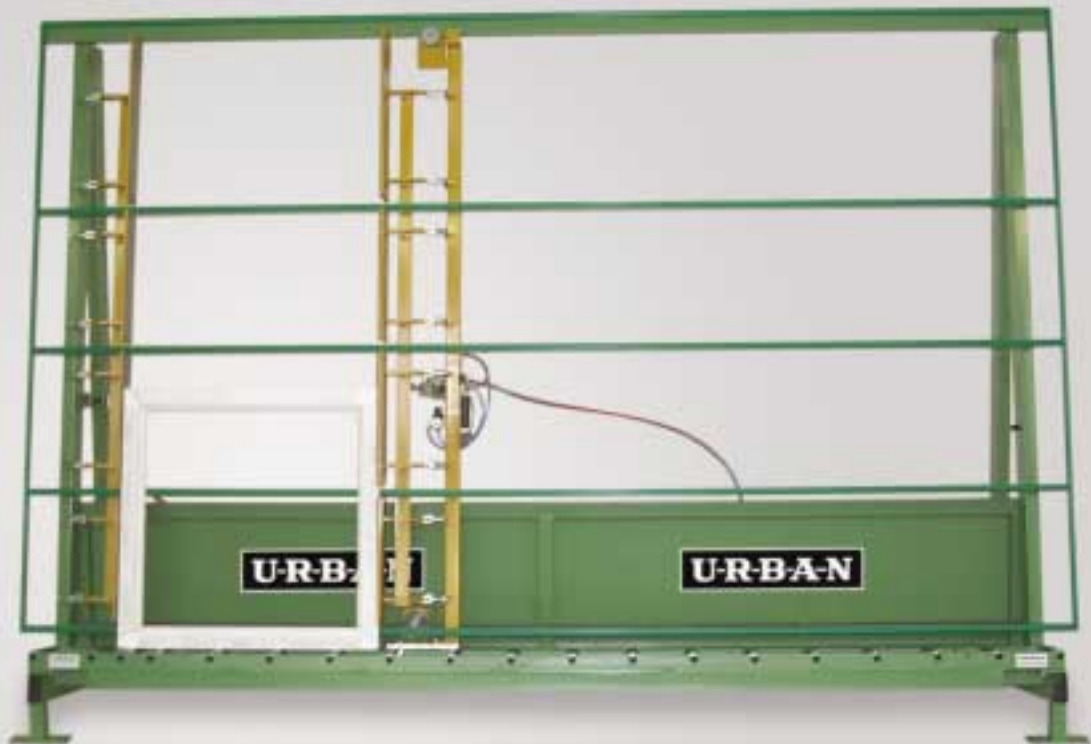


Sensationelles Preis-Leistungsverhältnis

Sensational price/performance ratio

Rapport rendement-prix sensationnel

KV 2800 HF



KV 2800 HF

**Kontroll- und Verglasungseinheit
KV 2800 HF**

fixiert das Fensterelement für
Verglasungs- und Kontrollarbeiten.

- Beide Spannbalken pneumatisch versenkbar unter der Tischoberfläche, dadurch problemloser Ein- und Aus-transport.
- Robuste Grundkonstruktion gewährt große Stabilität.
- Leichtgängige und langlebige Führungen auf 2 gehärteten und geschliffenen Wellen mit Kugelumlaufbuchsen.

**Control and glazing unit
KV 2800 HF**

Fixing of window element for glazing and control work.

- Both clamping bars are pneumatically collapsible below the table surface, therefore easy in and out transport of the workpiece.
- Solid basic construction offers high stability.
- Easy moving and long lasting guides on 2 structural grade steel shafts with ball bushings.

**Unités de contrôle et de vitrage
KV 2800 HF**

Système de fixation pour travaux de vitrage et de contrôle sur la fenêtre.

- Poutres de fixation escamotables pneumatiquement sous la table et donc apport et enlèvement sans problème.
- Construction très robuste, donc très grande stabilité.
- Glissières très souples et robustes avec arbres en acier trempé et poli avec douille à billes.

U-R-B-A-N

Urban GmbH & Co. Maschinenbau KG,
Dornierstr. 5, D-87700 Memmingen
Telefon: 0 83 31 / 8 58-0, Fax: 0 83 31 / 8 58-58
e-mail: urban@u-r-b-a-n.com, <http://www.u-r-b-a-n.com>

- Spanndruck über Druckregler mit Manometer einstellbar.
- Nicht höhenverstellbar.
- Pneumatischer Betätigungsschalter in Griffhöhe des fahrbaren Spannbalkens.
- Gleitleisten oder Filzauflage, dadurch leichter und schonender Transport des Fensters (Filzauflage bitte bei Bestellung angeben).

FESTER SPANNBALKEN STANDARD-MÄSSIG LINKS, AUF WUNSCH RECHTS (BEI BESTELLUNG BITTE ANGEBEN).







- Clamping pressure is adjustable via pressure regulator with manometer.
- Height is not adjustable.
- Pneumatic switch at handle height of moveable clamping bar.
- Sliding ledge or felt cover, therefore easy and protective transport of windows (please indicate felt cover when placing order).

FIXED CLAMPING BAR STANDARD ON THE LEFT, WHEN DESIRED, AVAILABLE ON RIGHT SIDE (PLEASE INDICATE WHEN PLACING ORDER).

- Tension de serrage réglable par manostat.
- Hauteur non réglable.
- Interrupteur de commande actionné pneumatiquement à hauteur de la manette de la poutre de fixation mobile.
- Baguettes de glissement ou revêtement de feutre pour protéger les fenêtres et faciliter leur transport (préciser sur la commande si revêtement de feutre souhaité).

POUTRE DE BLOCAGE FIXE MONTÉE À GAUCHE (**STANDARD**), MONTAGE À DROITE SUR DEMANDE (À PRÉCISER LORS DE LA COMMANDE).



KV 2800 HF		KV 2800 HF	
	L = 3650 mm B/T = 800 mm H = 2500 mm		440 kg
	b max. = 2740 mm		98 Liter
	h max. = 2200 mm		7 bar