


Abstechgerät


Grooving unit

Unite d'ébavurage des cordons

HS 0572
HS 0573
HS 0576
Nutfix

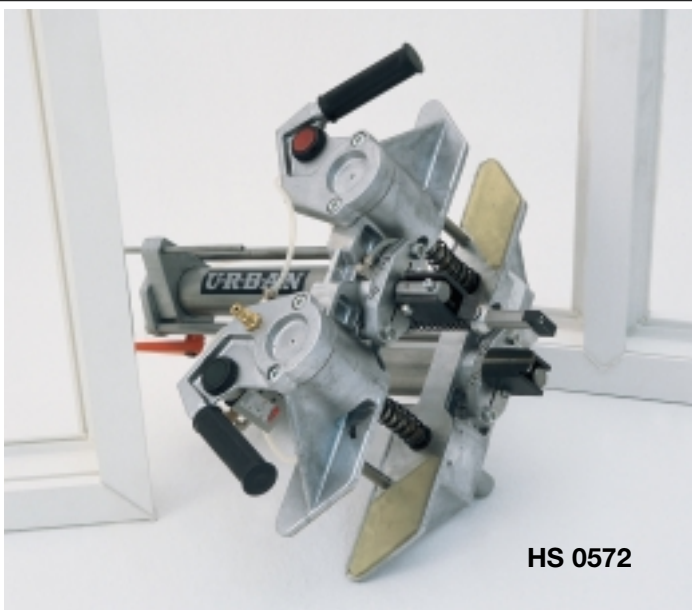

HS 0572

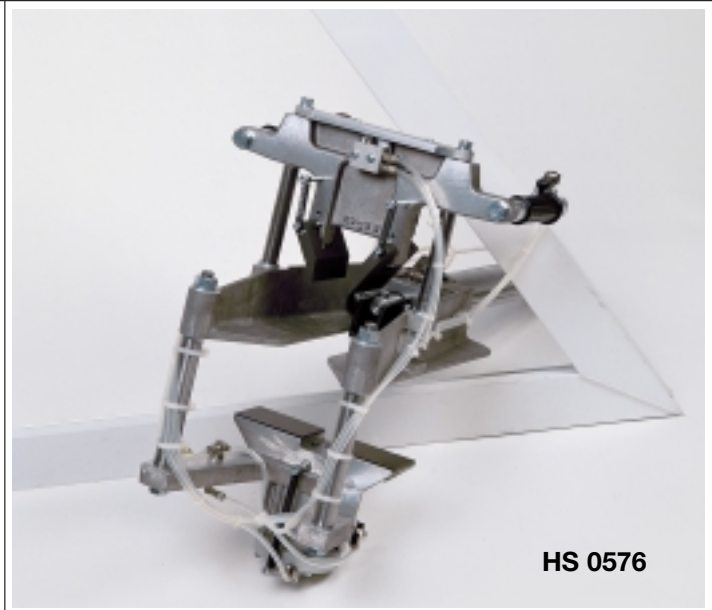

HS 0576

HS 0572 Handnutgerät Schnittlänge: 0 - 180 mm

HS 0573 Handnutgeräte Schnittlänge: 0 - 320 mm

- Zum Abstechen der Schweißraupe von PVC-Fensterprofilen im Kämpfer-, Kreuz- und Winkelbereich.
- Stufenlos einstellbare Schnittlänge, separat für oben und unten, doppelseitig arbeitend. 2 Nutmesser 2,5 mm (Standard).
- Optional 3,0 mm oder 3,5 mm.
- Profilhöhe 90 mm (Standard).
- Einfach in der Bedienung, handlich im Gebrauch.

HS 0576 Universal-Handnutgerät Schnittlänge: 0 - 380 mm

- Zum Abstechen der Schweißraupe an PVC-Fensterprofilen u.ä. im Bereich von 0° - 180°.
- Ideal für Sonderkonstruktionen und Rundbögen etc.
- Keine Kämpferverarbeitung, da das Gerät von außen angesetzt wird.
- Stufenlos einstellbarer Schnittbereich, einseitig arbeitend. Ausführung: 1 Nutmesser 3,0 mm.
- Automatische Zentrierung direkt an der Schweißraupe.
- Profilhöhe 90 mm (Standard).
- Einfach in der Bedienung durch automatische Profilhöhenspannung.

HS 0572 Manual grooving unit Cutting length: 0 - 180 mm

HS 0573 Manual grooving unit Cutting length: 0 - 230 mm

- For removal of weld beads on PVC-window profiles in transom, cross and angle area.
- Stepless adjustable cutting length, separate for top and bottom, double sided operation. Two grooving knives 2,5 mm (standard).
- Optional 3,0 mm or 3,5 mm.
- Profile height 90 mm (standard).
- Easy operation, handy usage.

HS 0576 Universal-manual grooving unit Cutting length: 0 - 380 mm

- For removal of weld beads on PVC-window profiles in an area of 0° - 180°.
- Ideal for special constructions and round archs, etc.
- No transom machining possible, as the unit is used from the outside only.
- Stepless adjustable cutting area, single-sided machining. Standard model: 1 grooving knife 3,0 mm.
- Automatic centering directly at the weld bead.
- Profile height 90 mm (standard).
- Easy operation due to automatic profile height adjustment.

HS 0572 Ebavureuse portative Longueur de coupe: 0 - 180 mm

HS 0573 Ebavureuse portative Longueur de coupe: 0 - 230 mm

- Pour la coupe des bourrelets de soudure de profilés en PVC au niveau des angles, croisées et traverses.
- Course de coupe variable et réglable séparément pour le haut et le bas, appareil travaillant sur deux faces 2 couteaux à ébavurer 2,5 mm (standard).
- Sur demande, 2,0 mm ou 3,5 mm.
- Hauteur de profilé 90 mm (standard).
- Maniement simple et utilisation facile.

HS 0576 Ebavureuse universelle Longueur de coupe: 0 - 380 mm

- Pour la coupe des bourrelets de soudure de profilés en PVC pour des angles de 0° - 180°.
- Appareil idéal pour des constructions spéciales et les arrondis.
- Pas de traitement de traverse, car l'appareil s'applique de l'extérieur.
- Course de coupe variable et réglable, appareil travaillant sur une face version: à 1 couteau à ébavurer 3,0 mm.
- Entrée automatique directement sur le bourrelet de soudure.
- Hauteur de profilé 90 mm (standard).
- Maniement simple et utilisation facile grâce à l'adaption automatique à la hauteur de profilé.

U-R-B-A-N

URBAN GmbH & Co. Maschinenbau KG
Dornierstraße 5, DE-87700 Memmingen
Telefon: 0 83 31 / 858-0, Fax: 0 83 31 / 858-58
e-mail: urban@u-r-b-a-n.com, <http://www.u-r-b-a-n.com>

Nutfix
Universal Schweißnaht-Abstechgerät


- Zum Entfernen der Schweißraupen im Kämpfer-, Kreuz- und Winkelbereich von 30° - 180° an Kunststoff-Profilen.
- Nacharbeiten von ausgelaufenen Nuten.
- Kaschierung von Profilversatz in der Schweißnaht.
- Ideal für den Sonderfensterbau.
- Einfache manuelle Handhabung.
- Präzise und leichte Einstellung der Nuttiefe.
- Nutmesserbreiten wählbar (Standard 2,5 mm).
- Schneller einfacher Messerwechsel.

Nutfix
Universal manual weld seam cleaning unit

- For cutting off the weld seams at vinyl profiles, for angles of 30° to 180° at crucifix and transom joints.
- For finishing grooves.
- For covering up mismatches of the profiles in the weld seam.
- Perfect for the production of special windows.
- Easy manual operation.
- Precise and easy adjustment of the groove depth.
- Width of the grooving knife is eligible (standard: 2,5 mm).
- Easy and quick change of the knife.

Nutfix
Dispositif universel pour l'ébavurage des cordons de soudage

- Pour ébavurer les cordons de soudage dans la zone croix-meneau de 30° - 180° aux profilés en PVC.
- Retoucher des rainures qui n'étaient pas usinées correctement.
- Cacher des décalages de profilé dans le cordon de soudage.
- Parfait pour la production de fenêtres spéciales.
- Maniement manuel et simple.
- Réglage précis et simple de la profondeur de rainure.
- Largeurs de couteau de rainurage à sélectionner (standard 2,5mm).
- Changement rapide et simple des couteaux.



		HS 0572	HS 0573	HS 0576	Nutfix
	bar	7	7	7	-
	kg	11,6	12	12,2	4,1
	l mm	460	510	820	750
	b mm	460	460	310	225
	h mm	320	320	500	85